


### Typ FHK65/Th/52

<b>Anwendung</b>	Erwärmung von:	spez. Belastung
	a) dünnflüssigem Öl, Hydrauliköl, Wärmeträgeröl, bewegter Luft bis 200° C (mind. 5 m/s) b) dünnflüssigen Medien, ähnlich Wasser, die den Stahl-Rohrmantel nicht angreifen	1,5 W/cm <sup>2</sup> 2,5 W/cm <sup>2</sup>
<b>Aufbau</b>	Auswechselbarer, keramischer Heizeinsatz, 230 V, mit Erdungsklemme, Stahlflansch DN 65 DIN 2527, PN16 Thermostat 0 bis + 120° C, Schaltdifferenz 3 K, Schaltleistung 16 A bis 400 Volt, 1-polig, Stahl-Rohrmantel Ø 52 mm, lackierte Stahlhaube, Schutzart IP 30, Einbau <b>waagrecht</b> , über 3000 Watt mit 2. Kabeleinführung für die Steuerleitung.	
<b>Sonderanfertigung</b>	Andere Längen, unbeheizte Zonen, senkrechter Einbau, Spannungen, Leistungen und Werkstoffe, z. B Flansch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571, Edelstahl-Rohr W.-Nr. 1.4404	

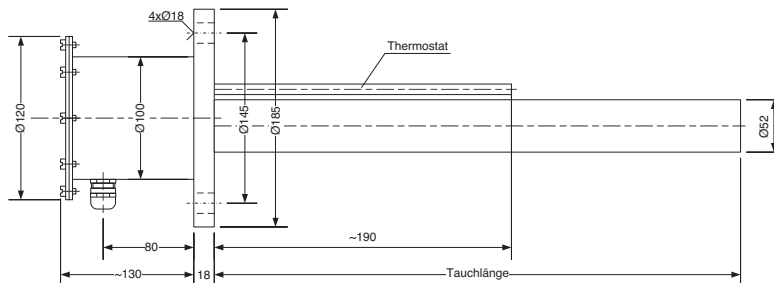

Tauchlänge ca. mm	Gewicht ca. kg	Leistung (1,5 W/cm <sup>2</sup> ) ca. Watt	Artikel-Nr.	Leistung (2,5 W/cm <sup>2</sup> ) ca. Watt	Artikel-Nr.
200	5,4	500	0307 0011	800	0307 1011
300	5,7	750	0307 0021	1250	0307 1021
400	6,1	1000	0307 0031	1650	0307 1031
500	6,4	1250	0307 0041	2050	0307 1041
600	6,7	1450	0307 0051	2450	0307 1051
700	7,1	1700	0307 0061	2850	0307 1061
800	7,4	1950	0307 0071	3250	0307 1071
900	7,8	2200	0307 0081	3700 *	0307 1081
1000	8,2	2450	0307 0091	4100 *	0307 1091
1100	8,5	2700	0307 0101	4500 *	0307 1101
1200	8,9	2950	0307 0111	4900 *	0307 1111
1400	9,7	3450	0307 0121	5700 *	0307 1121
1600	10,4	3900 *	0307 0131	6550 *	0307 1131
1800	11,1	4400 *	0307 0141	7350 *	0307 1141
2000	11,8	4900 *	0307 0151	8150 *	0307 1151

\* Diese Heizkörper werden generell nur in Drehstromausführung hergestellt.

Drehstrom-Anschluß  
Stahlhaube Schutzart IP 65

Mehrpreis  
Mehrpreis