




Typ C/INC/3/G 1 1/2

- Anwendung** Direkterwärmung von Wasser.
- Aufbau** 3 Edelstahl-Rohrheizkörper W.-Nr. 2.4858 (Incoloy 825)
35 mm unbeheizt,
Messing-Nippel G 1 1/2,
Haube aus Stahl, glanzverzinkt, Schutzart IP 30, Kabelverschraubung um 360° verstellbar.
- Elektr. Anschluss** 230 V Wechselstrom oder an 230/400 V Drehstrom,
12.000 Watt nur lieferbar für 3 x 400 V Drehstrom, Dreieckschaltung.

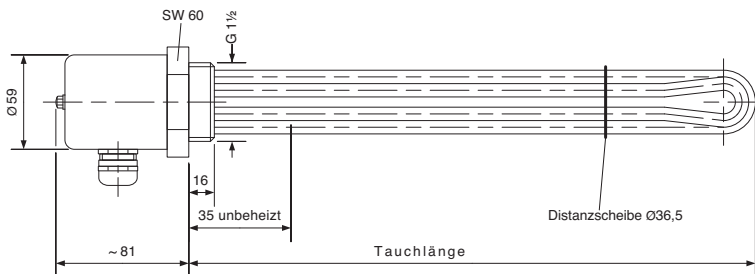

Sonderanfertigung Andere Längen, unbeheizte Zonen, Leistungen, Spannungen, Gewinde G 2 und Schutzart IP 65, sind lieferbar. Bei Brauchwassererwärmung in emaillierten Druckspeichern siehe Seite 1.7.

Tauchlänge ca. mm	Leistung ca. Watt	Oberflächenbelastung Watt/cm ²	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.
175	2000	9,0	0,7	0101 4011
230	3000	9,7	0,8	0101 4021
330	4500	9,6	1,0	0101 4031
405	6000	10,2	1,1	0101 4041
520	7500	9,8	1,3	0101 4051
620	9000	9,7	1,5	0101 4061
770	12000	10,3	1,9	0101 4071
Stahl-Haube IP 65				Mehrpreis
Edelstahl-Haube IP 65				Mehrpreis